

Paragon P5250UC 卓越生活淨水器安裝說明

Paragon P5250 淨水器是一款免維護一次性使用產品，不需清洗或更換濾蕊，安全衛生。

【**Paragon P5250** 淨水器】是一款櫥下式產品，尺寸為：φ110mm(闊/深) X 450mm(高)，一般會安裝在櫥櫃水盆下面，請預留足夠空間進行安裝。在櫥櫃上面，亦會安裝一個 Paragon P5250 淨水器專用無壓淨水龍頭，安裝淨水龍頭需要單獨在檯面上面打孔，打孔的直徑為 25mm；如已有皂液器，可用皂液器的孔；如沒有亦可選擇在不銹鋼水盆上打孔安裝；如為嵌入式盆，檯面為人造石，可在檯面上打孔安裝；如為大理石則需要專用工具打孔安裝。對安裝空間無特別要求，也可以吊掛安裝或安裝在其它位置。安裝時候需要關閉進水閥。請勿將淨水器安裝在熱源附近及戶外，以免過熱或冬天過冷結冰，損壞精密濾芯。

步驟 1: 選擇及確定好安裝適當的淨水器及淨水龍頭安裝位置。同時，觀察水槽下的管路情況，確定冷水管位置。

步驟 2: 取下專用無壓淨水龍頭的最下層墊片，放入預先打好的 25mm 孔中，擰上檯面下的螺母，固定水龍頭，並調整水管到適宜位置。

步驟 3: 關掉冷水截止閥，並在進水管下面放一個盆，以防止安裝時有水滲漏到地上，然後打開水龍頭，先將水管中的水放盡。


步驟 4: 把金屬軟管與冷水管之間的鏈結螺母擰開，纏繞上生料帶，加接上一個三通，並將原來的金屬軟管與三通相連。

步驟 5: 將藍色軟管插入三通介面，將白色軟管插入淨水器底部進水口，將紅色軟管插入淨水器頂部出水口。(注意：軟管插入介面時，要用力插到介面底部，介面處軟管儘量不要太過彎曲)

步驟 6: 慢慢打開水龍頭，檢查滲漏情況；調整各介面，確保軟管不易拉出，無滲漏。

步驟 7: 第一次使用時，必須先讓水流動 30 分鐘，以排除淨水器中的空氣和碳粉。

步驟 8: 安裝完成。記下安裝日期，以備查用。

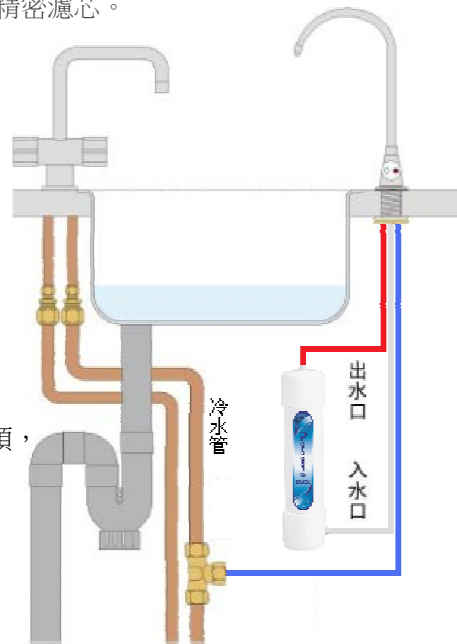

如果您不清楚具體安裝位置，請聯繫我們，電話:3106 8489 或把櫥房及櫥櫃管路安裝位置拍照，電郵至 cs@35living.com 諮詢，我們可以免費提供電話指導。



P5250UC 淨水器注意事項

感謝您選用 **Paragon 卓越生活淨水器 (P5250UC 免維護廚下型)**。
我們希望本產品能為您提供多年的服務，給您的家居生活帶來更美的享受。在使用淨水器前，請仔細閱讀本使用注意事項和安裝說明書。

注意事項:-

1. 安裝後第一次使用時，必須先讓水流動 30 分鐘，以排除淨水器中的空氣和碳粉。
2. 如果是使用大廈內部公共的水箱水，在每次大廈清洗水箱後，請先在龍頭釋放一部份水後才使用淨水器。
3. 如果淨水器已數小時沒有使用(例如過夜)，使用前請先讓水放流 30 秒。
4. 若因外出，無法使用淨水器超過 3 日，請在最後一次用水後關閉進水球閥，以防萬一。外出歸來，請在重新使用前先讓水放流一段時間，必要時還需進行消毒處理。
5. 當淨水器流速過慢或只剩下原本流速的 50%時，便需要更換淨水器，煩請與我們聯繫。
6. Paragon 淨水器並非設計給熱水使用，高溫會影響淨水器結構及排除污染物的效能。(如果熱水意外地進入淨水器時，應立即用冷水沖洗淨水器至少 30 秒)

使用要求:-

Paragon 免維護淨水器適用於水質結果安全之濾水廠處理過的水，不適用於水質不明或未經完全消毒處理的水(一般水井所提供的地下水)。

水壓要求: 1.375-8.6Bar (20-125psi)

溫度要求: 4-38°C (40-100°F)



Paragon 卓越生活淨水器(P5250UC)